



SCHEDA TECNICA




A - Elemento raggiungi quota

Ø esterno mm	spessore mm	peso cad. Kg
500	90	60


B - Elemento raggiungi quota

Ø interno mm	S pareti mm	h tot esterna mm	peso cad. Kg
400	200	40	10

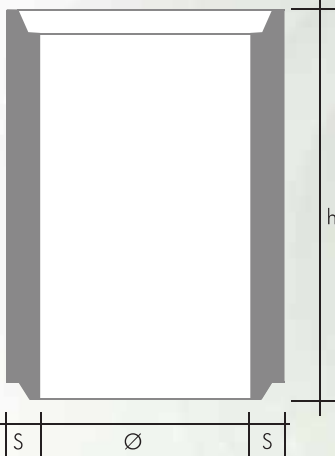


C - Elemento rialzato monolitico

Ø interno mm	S pareti mm	h tot esterna mm	peso cad. Kg
500	80	160	50
500	80	320	115
500	80	480	180
500	80	640	230
500	80	800	300

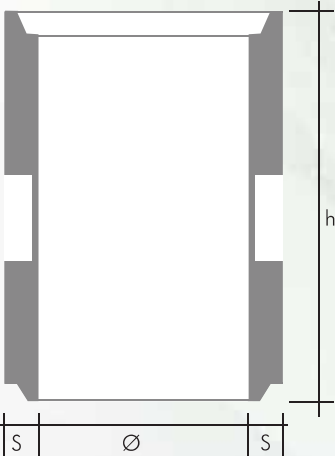

D - Elemento di rialzo con innesto

Ø interno mm	S pareti mm	h tot esterna mm	numero innesti		numero innesti		peso cad. Kg
			min	max	min	max	
500	80	320	1	2	160	250	115
500	80	480	1	2	160	250	180
500	80	640	1	2	200	250	230
500	80	800	1	2	200	250	300

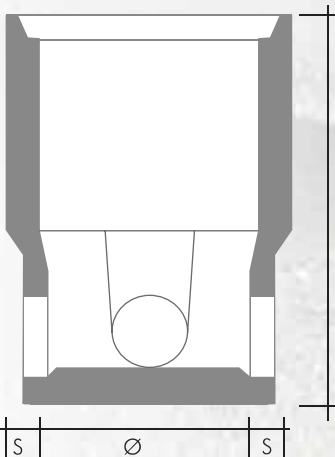

E - Elemento base con fondo

Ø interno mm	Ø max immissione mm	S pareti mm	h tot esterna mm	h tot scorrim. mm	peso cad. Kg
500	300	80	400	315	222
500	300	80	560	475	270
500	300	80	720	635	319
500	300	80	880	795	353